


VR-gear 75W-80

Полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для применения в механических и автоматизированных тяжело нагруженных коробках передач с продлёнными сервисными интервалами.

VR-gear 75W-80

Обеспечивает высокую термическую и окислительную стабильность, а также улучшенную низко температурную текучесть. Новые технологии с оптимизированными вязкостно-температурными свойствами и высокой устойчивостью к сдвигу обеспечивают повышенную экономию топлива и защиту от износа и коррозии.

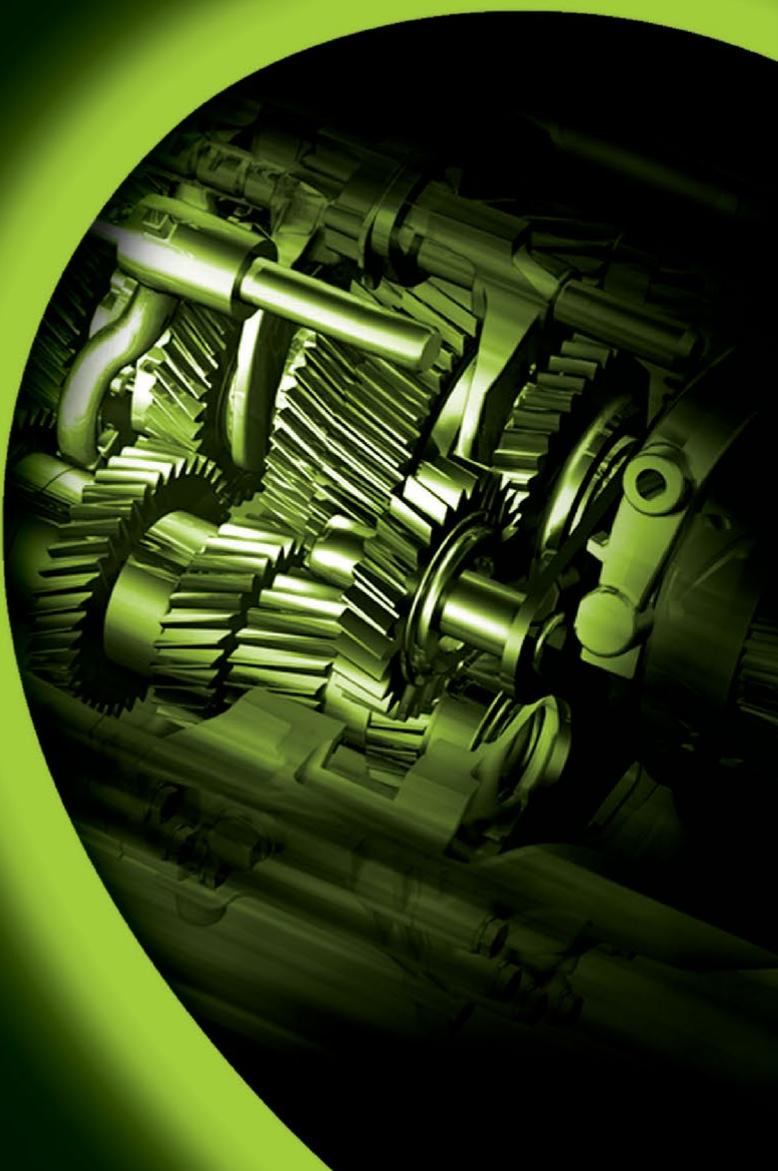



Качества и преимущества

- Наивысшее сопротивление сжатию гарантирует безупречную защиту приводов и коробок передач даже при высоких нагрузках и в вибрации
- Имеет превосходную устойчивость к старению
- Благодаря применению синтетических базовых масел, сохраняет превосходную текучесть даже в условиях очень низких температур, что гарантирует надежную работу механизмов в условиях холодного запуска и гарантирует легкое переключение передач при низких температурах
- Содержит специальные присадки, гарантирующие сохранение стабильной масляной пленки в условиях экстремально высоких температурных режимов работы
- Обеспечивает защиту от коррозии, нагара и пенистых образований
- Уменьшает затраты на сервисное обслуживание агрегатов благодаря существенно продленному сервисному интервалу

	Упаковка
	Бочка 175 кг (203л)
	Бочка 50 кг (58 л)

Технические характеристики	
Класс SAE	75W-80
Вязкость, cSt 40°C	65
Вязкость, cSt 100°C	10.25
Индекс вязкости (VI)	144
Температура застывания (точка текучести) °C	-48
Точка воспламенения °C	220
Плотность, кг/л	0.861

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch

Допуски и спецификации

EATON • MB 235.29 • MAN 341 Type E4, 341 Type VR • Voith Class C • Volvo Transmission Oil 97307:020

oelbrack®